

StingerLock v1.2 von AueTarget



Wichtige Hinweise und Montageanleitung



Achtung!

Die Stinger-Armbrust ist kein Spielzeug! Der StingerLock ist nur für die Verwendung an der Steambow Stinger II Tactical oder Compact vorgesehen. Er ist nicht für Kinder geeignet und darf nur durch verantwortungsvolle, volljährige Personen verwendet werden. Vor und bei der Benutzung IMMER die Sicherheitsregeln beachten und die lokalen Gesetze zum Besitz und Umgang mit einer Armbrust beachten. Bei der Benutzung stets persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schießbrille) tragen. Den StingerLock nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor der Benutzung stets von dem einwandfreien Zustand der Armbrust, des StingerLocks und der verwendeten Bolzen überzeugen. Werden Veränderungen/Beschädigungen festgestellt, die Armbrust nicht benutzen! Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht direkt in der Nähe von Feuer oder anderen Hitzequellen abgelegt werden! Sollte das Produkt dauerhaft oder längere Zeit unter 0°C gelagert oder verwendet worden sein, besteht ggf. erhöhte Bruchgefahr und es sollte vor der Verwendung längere Zeit bei Zimmertemperatur gelagert werden. Die Reinigung mit Wasser und Seife ist möglich.

Montage:

Vor der Montage unbedingt Sicherheit herstellen, Wurfarm entspannen und alle Bolzen aus dem Magazin entfernen!

Für die Montage wird ein 2,5 mm Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel, Allen key) sowie ein Kreuzschraubendreher benötigt - diese sind Werkzeuge sind NICHT im Lieferumfang enthalten! WICHTIG: Die Schraube nur ganz leicht anziehen, sie muss nichts halten und verhindert lediglich ein Verrutschen. Bei zu starkem Anzug besteht Bruchgefahr! QR-Code




Eine Video-Montageanleitung ist verfügbar unter <https://youtu.be/SH8KzcrEKWY>

Nach der Montage ist zwischen Verschlusschraube und Magazineckel bauartbedingt ein kleines Spiel vorhanden. Um dieses zu minimieren liegt dem StingerLock ein kleines mit 3M Klebeband vorbereitetes Plättchen bei. Dieses einfach am Ende des Magazineckels aufkleben, dabei sollte die kann Abschrägung im Bedarfsfall mittels einer Schere den Bedürfnissen angepasst werden, so dass ein möglichst geringes Spiel vorhanden ist, aber dennoch der Verschluss des StingerLock über das Plättchen gleiten kann. Vor dem Anbringen muss die Klebestelle sauber, trocken, staub- öl- und fettfrei sein. Deckfolie des Klebebandes abziehen, Plättchen positionieren und fest andrücken. Die 3M Klebefolie hat ihre finale Festigkeit nach 72 Stunden bei Zimmertemperatur erreicht.



Bei Fragen, Anregungen oder Problemen einfach Kontakt zum Support aufnehmen unter info@auetarget.de

Bestandteile des vormontierten StingerLock:

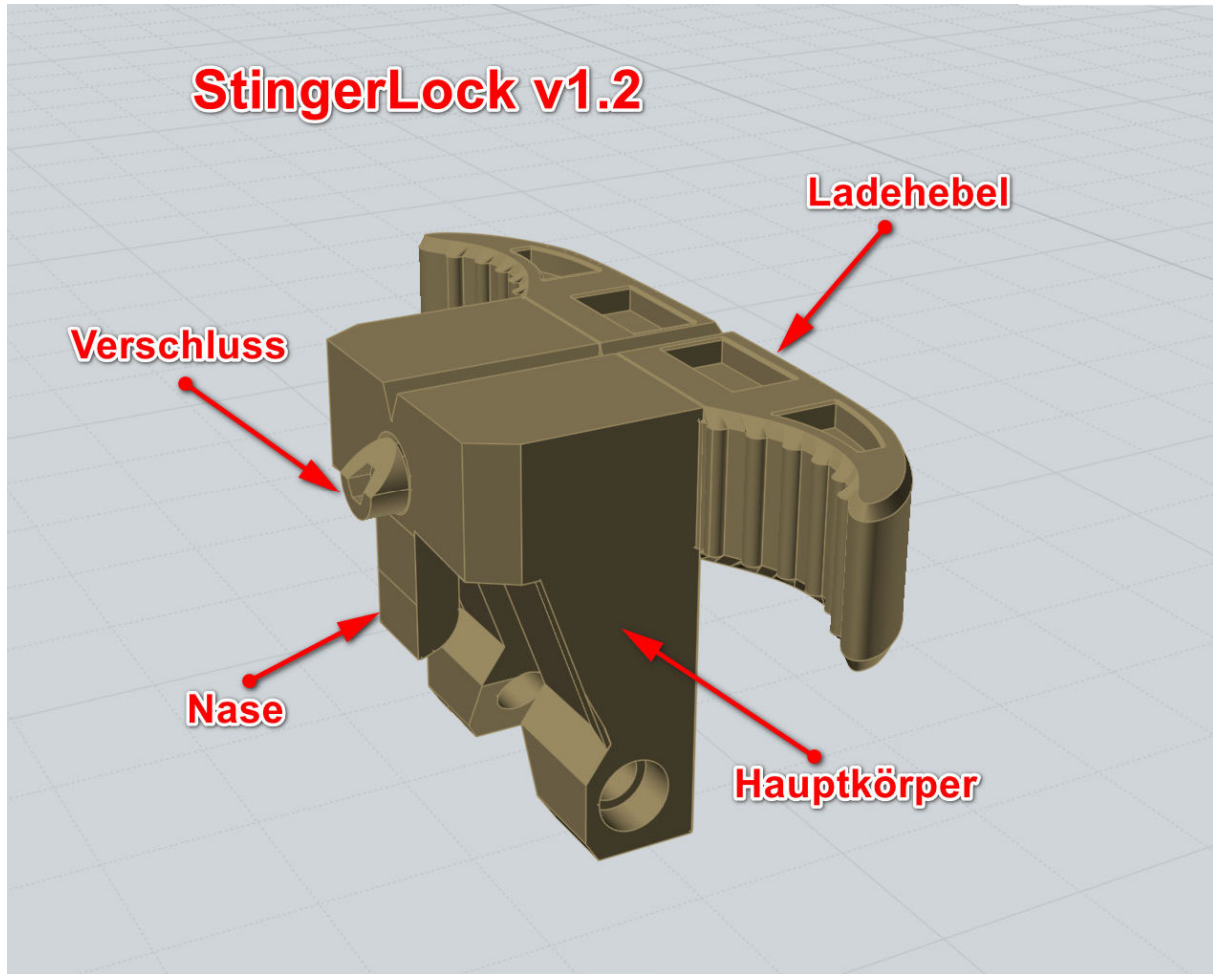

Wartung:

Der Verschluss sollte, wie auch die Laufschiene der Stinger, regelmäßig geschmiert werden, z.B. mit Silikonspray (wir verwenden i.d.R. WD-40 Specialist Silikonspray) um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten und den Verschleiß des StingerLock und des Magazindeckels zu verringern (dieser reibt beim Herunterdrücken an dem Verschluss).

Weitere Hinweise- und Informationen auf der Produktseite des Stingerlock <https://www.3d-fame.de/produkt/stingerlock-v1/> und unter <https://auetarget.de/stingerlock/>.

Der StingerLock wurde entwickelt, wird gedruckt und montiert in Deutschland.

