

Wichtige Hinweise und Montageanleitung



Achtung!

Die Stinger-Armbrust ist kein Spielzeug! Der abgewinkelte Frontgriff AGFG/1 für den Vorderschaft ist nur für die Verwendung an der Steambow Stinger II Tactical, Compact oder Survival vorgesehen. Er ist nicht für Kinder geeignet und darf nur durch verantwortungsvolle, volljährige Personen verwendet werden. Vor und bei der Benutzung IMMER die Sicherheitsregeln beachten und die lokalen Gesetze zum Besitz und Umgang mit einer Armbrust beachten. Bei der Benutzung stets persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schießbrille) tragen. Den AGFG/1 nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor der Benutzung stets von dem einwandfreien Zustand der Armbrust, des AGFG/1 und der verwendeten Bolzen überzeugen. Werden Veränderungen/Beschädigungen festgestellt, die Armbrust nicht benutzen! Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht direkt in der Nähe von Feuer oder anderen Hitzequellen abgelegt werden! Sollte das Produkt dauerhaft oder längere Zeit unter 0°C gelagert oder verwendet worden sein, besteht ggf. erhöhte Bruchgefahr und es sollte vor der Verwendung längere Zeit bei Zimmertemperatur gelagert werden. Die Reinigung mit Wasser und Seife ist möglich.

Montage:

Vor der Montage unbedingt Sicherheit herstellen, Wurfarm entspannen und alle Bolzen aus dem Magazin entfernen!

Für die Montage wird ein 3 mm Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel, Allen key) benötigt - dieses Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten! Den AGFG/1 vorsichtig von vorn auf die untere Picatinny-Schiene des Stinger-Grundkörpers aufschieben.




WICHTIG: Der AGFG/1 ist sehr passgenau gefertigt. Die Picatinny-Schiene der Stinger hat Fertigungstoleranzen, die dafür sorgen, dass der AGFG/1 mal etwas fester und mal etwas lockerer sitzt. Lässt er sich nur mit großem Kraftaufwand auf die Schiene aufschieben, bitte nicht mit Gewalt versuchen – Bruchgefahr! Stattdessen die Schiene ein wenig mit Sehnenwachs, Vaseline oder noch besser Silikon spray einfetten, damit sich der AGFG/1 leichter aufschieben lässt.



Den AGFG/1 so positionieren, wie er sitzen soll und dabei darauf achten, dass das Schraubenloch des AGFG/1 mit einer Kerbe in der Schiene übereinstimmend sitzt. Der AGFG/1 ist so konstruiert, dass das Loch genau passt, wenn der Griff bündig mit dem Vorderschaft abschließt. Bein Ausrichten kann es helfen, durch das Schraubenloch den Innensechskantschlüssel zu stecken und den AGFG/1 passen zu verschieben.

AGFG/1 von AueTarget

Die beigefügte Mutter in das Mutterfach einsetzen und mit dem Innensechskantschüssel leicht reindrücken, bis sie etwas vertieft sitzt (siehe Abbildung).

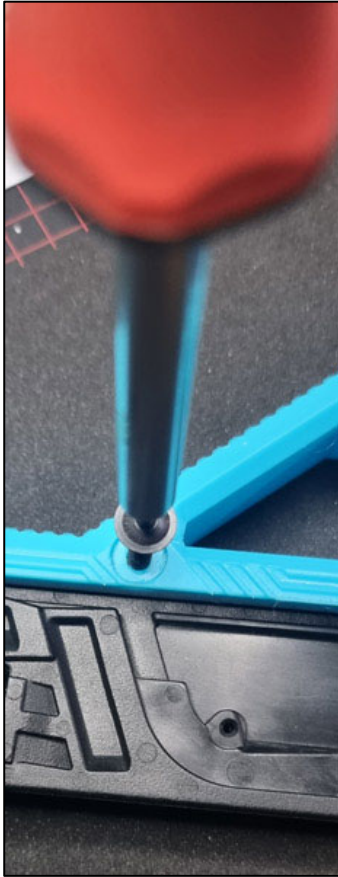

Anschließend die Schraube mit dem Innensechskantschüssel eindrehen.



WICHTIG: Die Schraube nur ganz leicht anziehen, sie muss nichts halten und verhindert lediglich ein Verrutschen. Bei zu starkem Anzug besteht Bruchgefahr!



FERTIG!

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen einfach Kontakt zum Support aufnehmen unter info@auetarget.de

Der AGFG/1 wurde entwickelt und wird gedruckt in Deutschland.

